



•IEC Series Open Frame Type에서 [B1] [B2] Bezel Type 장착방법 - Bezel Frame 장착하기

Bezel Frame 뒷면을 보시면 화살표 방향이 표시 되어있습니다. 화살표를 위로하여 IEC Series를 올린 후 고정 홀에 볼트로 고정하여 장착하여 사용합니다.

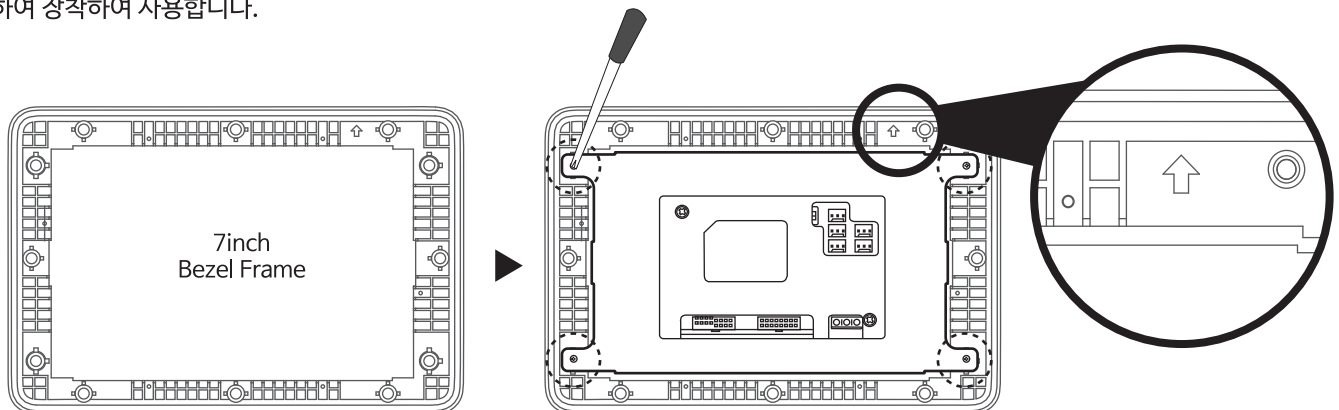


inch별 Bezel Frame 모양

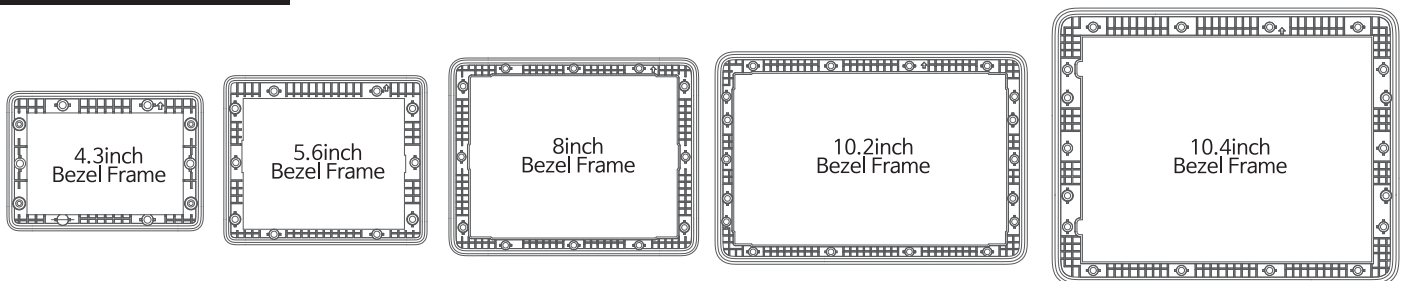

•Bezel Type [B1] [B2]에 따른 Bezel 또는 명판 부착 방법


B1 Bezel Type

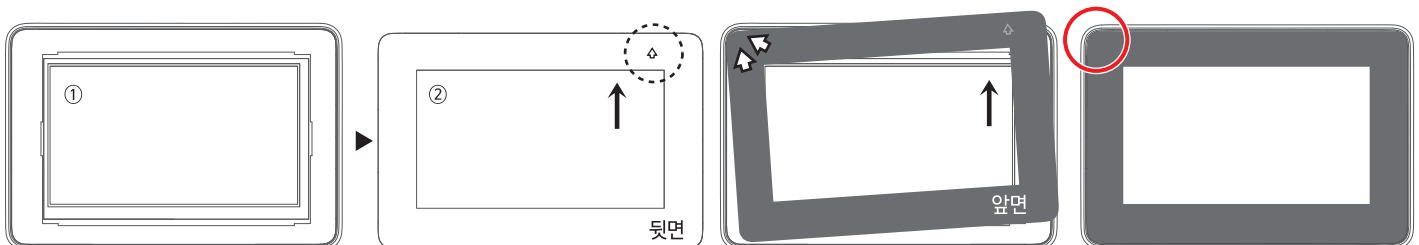

① IEC Series(Open Frame Type)을 Bezel Feame을 방향에 맞게 조립한 후 전원을 켜 상태로 준비합니다.

② B1 사출케이스의 뒷면 화살표 방향을 확인하여 위로 향하게 하고 사출케이스에 부착된 테이프 종이를 제거한 후 Frame이 장착 된 IEC Series의 모서리에 맞게 부착하여 사용합니다.

B2 Bezel Type

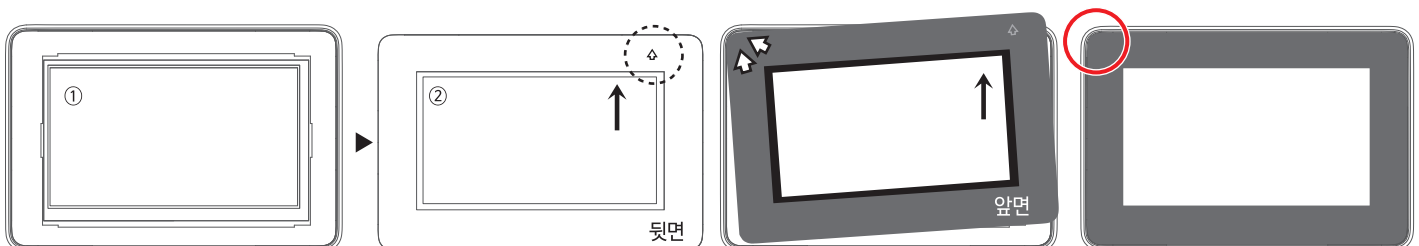

① IEC Series(Open Frame Type)을 Bezel Feame을 방향에 맞게 조립한 후 전원을 켜 상태로 준비합니다.

② B2 명판 뒷면의 종이를 제거한 후 풀칠 된 뒷면의 화살표 방향이 위로 하여 Frame이 장착 된 IEC Series의 모서리에 맞게 부착하여 사용합니다.

본 제품의 그림은 IEC Lite Series 07inch 제품이며, 다른 IEC Series에도 동일하게 장착하여 사용하시면 됩니다.